

10/100 网络电涌保护器 MJ8-2ETH ZS-CAT5/CL

这些保护器是用来保护数据处理设备免受从和 **10/100Mbps** 网络相连的双绞线上传来的电涌电压的干扰的，具有 **RJ45** 标准接口，安装方便。

MJ8-2ETH: 用于 **10BaseT** 网络非屏蔽双绞线（**MJ8-2ETH/S** 用于屏蔽双绞线）


MJ8-2DETH: 用于 **10BaseT** 网络的二级保护器。

ZS-CAT5/CL: 进线和出线都采用 **RJ45**，可安装在电缆上。

- 适用于 **10 / 100Mbps** 网络
- “**5类线**”保护



CITEL 产品型号	MJ8-2ETH	MJ8-2ETH/S	MJ8-2DETH	ZS-CAT5/CL
保护类型	1通道	1通道	1通道	1通道
应用	10BaseT 网络 非屏蔽线	10BaseT 网络 屏蔽线	10BaseT 网络 非屏蔽线	10/100BaseT网络 屏蔽线
最大传输速率	10Mbps	10Mbps	10Mbps	100Mbps
兼容能力	3类	3类	3类	5类 (EN50173)
连线				
进线	RJ45	RJ45 (屏蔽)	RJ45	RJ45 (屏蔽)
出线	RJ45	RJ45 (屏蔽)	RJ45	RJ45 (屏蔽)
引线	4芯线	4芯屏蔽线	4芯线	8芯屏蔽线
图号	A	B	C	D
额定放电电流(8/20μs 波形)				
线/线	2.5kA	2.5kA	0.3kA	0.5kA
线/地	2.5kA	2.5kA	0.3kA	2.5kA
安装	线路安装	线路安装	线路安装	线路安装

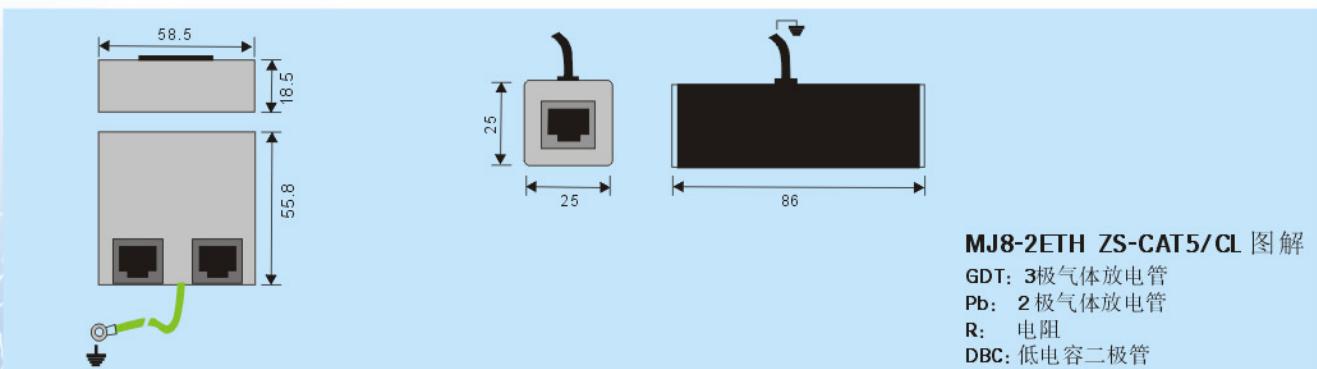

MJ8-2ETH ZS-CAT5/CL 图解

GDT: 3极气体放电管

Pb: 2极气体放电管

R: 电阻

DBC: 低电容二极管

